

## 1470

### MONOBLOCCHI MYTHOS

Costruito con una struttura in acciaio e alluminio ultraleggero ad altissima resistenza e un rivestimento in pietra lavica. Inserto vetro frontale dotato di mantello convettivo integrato. Camera di combustione in Ghisa e Terranera. Porta a chiusura ermetica reversibile.

## Basalto



#### Tecnologie di serie



Camera di combustione in Terranera



Mano fredda



**NATURClima** - Dona un flusso potente e silenzioso di aria calda all'ambiente

#### Optional



**AIRclimaVisual+**



**HOTSystem**

**DOTAZIONI:** manuale, mano fredda, passepartout

conto **2.0**  
termico

DETRAZIONE  
FISCALE  
**50%**






BTM SRL

Zona industriale Taccoli, Via Orazio Marziario, 18 - 62027 San Severino Marche (MC)  
P.iva 01866730433 - T +39 0733 644014 / F +39 0733 633659 - climacalor@climacalor.it - www.climacalor.it

## DATI TECNICI

# Mythos

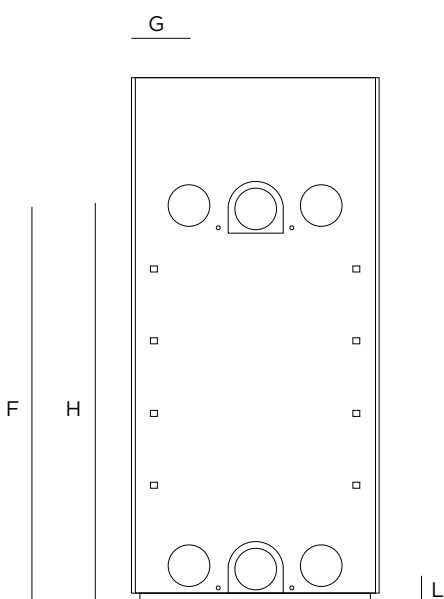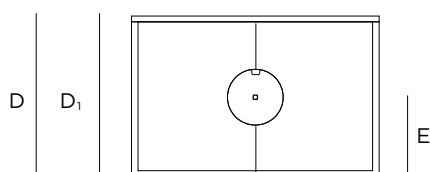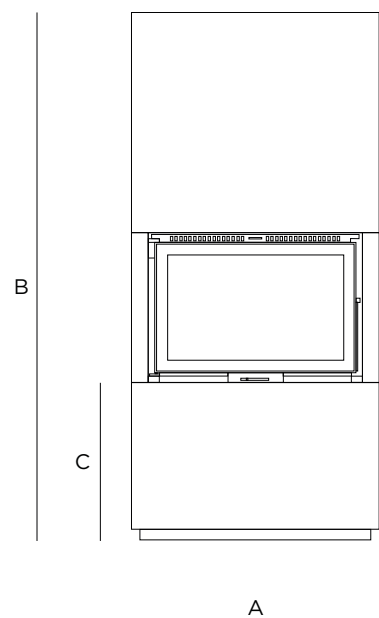

		1470
<b>unità di misura</b>		mm
<b>STRUTTURA</b>		
	Peso totale schienale acciaio (con accumulo)	303 (405)
	Peso totale con schienale in pietra (con accumulo)	361 (463)
A	Larghezza totale	817
B	Altezza totale	1451
C	Altezza da terra bocca fuoco	511
D	Profondità totale con schiena acciaio	522
D <sub>1</sub>	Profondità totale con schiena in pietra	542
<b>USCITA FUMI superiore</b>		
	Dimensione uscita fumi	ø160
E	Distanza centro uscita fumi dal fronte	271
<b>USCITE PREDISPOSIZIONI SCHIENALE IN ACCIAIO</b>		
<b>N.B.</b> Lo schienale in pietra (optional) non presenta alcuna predisposizione		
	Dimensione uscita fumi posteriore	ø160
F	Distanza uscita fumi posteriore da terra	1097
	Diametro imbocchi aria canalizzazione	ø120
G	Distanza imbocchi aria di canalizzazione dal lato	1097
H	Distanza imbocchi aria di canalizzazione da terra	191
	Diametro presa aria comburente	ø120
L	Posizione imbocco aria comburente da terra	153
<b>ALTRE MISURE</b>		
	Distanza minima da materiali infiammabili	500
	Distanza minima dalle pareti	100

Per i dati tecnici inerenti dimensioni e prestazioni della camera di combustione consultare VISUAL 70 HP.

Eventuali differenze di superficie, tonalità, lucentezza e colorazione non sono da considerarsi difetti ma caratteristiche se non pregi della pietra stessa che essendo un materiale naturale ha come principio la disomogeneità e l'unicità di ogni sua parte.

\*DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ  
CE PREVISTA DAL REGOLAMENTO (UE)  
N°305/2011 SECONDO NORMA EN 13229\*



\* I volumi riscaldabili riportati in m<sup>3</sup> sono stati ricavati rispettivamente con un fabbisogno di 30 kcal/m<sup>3</sup>.

\*\* I dati sopra descritti sono stati ottenuti bruciando legna con potere calorifico di 3663 kcal/kg e umidità dell'12,2%.

BTM SRL

Zona industriale Taccoli, Via Orazio Marziario, 18 - 62027 San Severino Marche (MC)  
P.iva 01866730433 - T +39 0733 644014 / F +39 0733 633659 - climacalor@climacalor.it - www.climacalor.it